


DIDO

Elosztó szekrények	118
Mérő táblák	122
Univerzális táblaburkolatok	122
Tartozékok	123
Műszaki adatok	240

ELOSZTÓ SEKRÉNYEK

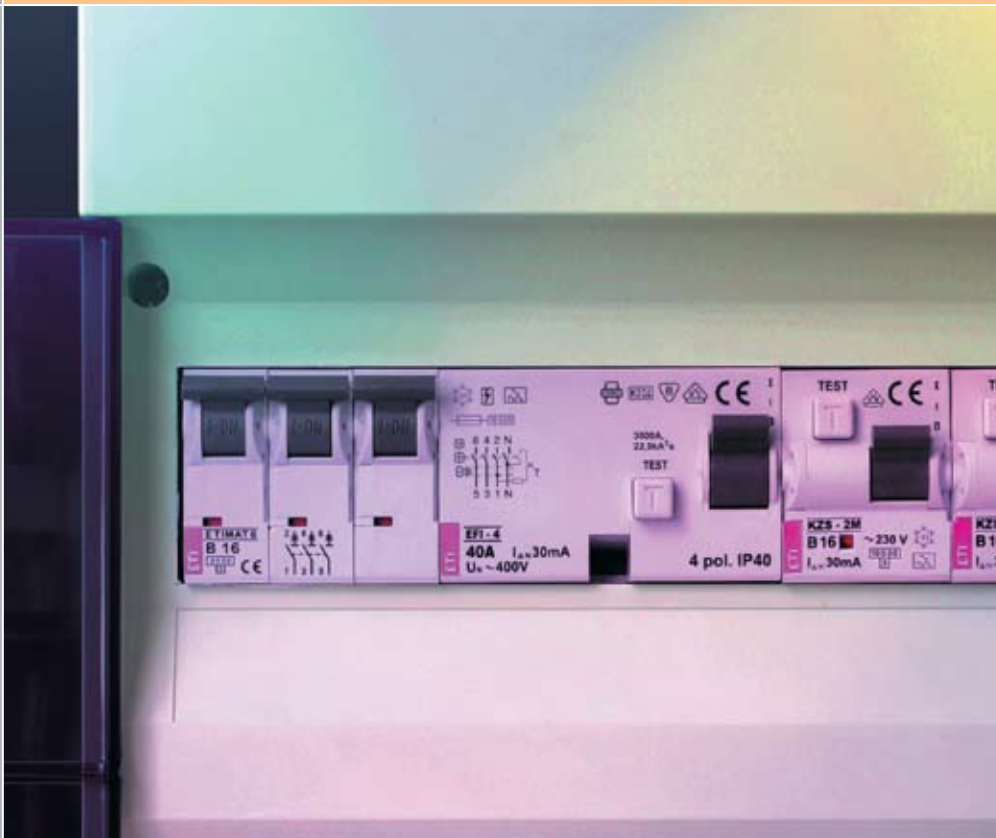

Elosztó szekrények

DIDO-S lakossági elosztó szekrények

Névleges feszültség
400 V

Védettség
IP 40

A DIDO-S elosztó szekrények két változatban kaphatók: falra szerelhető és süllyesztett kivitelben. Fontos szempont volt a belső tér növelése, a könnyebb kábel szerelés és az egyszerűbb beépíthetőség érdekében. A PE4, PE8 és PE12 szekrényekben speciálisan rögzíthetők a DIN sínek, kétféle pozícióban: külső és belső beállítás lehetséges. A süllyesztett szekrények (CMR) kielégítik a helytakarékosági követelményeket - kompakt kivitelűek. Minden elosztó szekrény tartalmaz DIN sítet és sárgaréz végtömböt (föld és nulla). Az ajtó speciális konstrukciója lehetővé teszi, hogy a doboz csak 21 mm-t emelkedjen ki a falból, így a termék diszkrét felépítésű, megjelenésű lett. A csereszabatos, kihajtható ajtók (átlátszó és fehér), és a nagy szerelési tér igen flexibilissé teszi ezt a sorozatot. A felhasználók igényeinek megfelelően minden termék zsugorfóliával védett.



Falra szerelhető elosztó szekrények - ajtó nélkül

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
NE2 ajtó nélkül CT2*	001108010	1-2	80	1/50
NE5 ajtó nélkül CT5	001168000	5	385	1/16
NE8 ajtó nélkül CT8	001168200	8	535	1/12
NE12 ajtó nélkül CT12	001178100	12	784	1/8
ND12 ajtó nélkül CT24	001188200	24	970	1/8
NT12 ajtó nélkül CT36	001198300	36	1304	1/8

*tömítés opcionális



Falra szerelhető elosztó szekrények - átlátszó ajtóval

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
NE5 átlátszó ajtó CT5PT	001168010	5	430	1/16
NE8 átlátszó ajtó CT8PT	001168210	8	610	1/12
NE12 átlátszó ajtó CT12PT	001178110	12	882	1/8
ND12 átlátszó ajtó CT24PT	001188210	24	1126	1/8
NT12 átlátszó ajtó CT36PT	001198310	36	1550	1/8



Falra szerelhető elosztó szekrények - fehér ajtóval

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
ND12 fehér ajtó CT24PO	001188220	24	1126	1/8
NT12 fehér ajtó CT36PO	001198320	36	1550	1/8

Elosztó szekrények

Süllyesztett elosztó szekrények - ajtó nélkül

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
PE4 ajtó nélkül CM4	001158104	4	327	1/40
PE8 ajtó nélkül CM8	001158108	8	425	1/26
PE12 ajtó nélkül CM12	001158100	12	551	1/20

Süllyesztett elosztó szekrények - átlátszó ajtóval

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
PE4 átlátszó ajtó CM4PT	001158114	4	372	1/40
PE8 átlátszó ajtó CM8PT	001158118	8	500	1/26
PE12 átlátszó ajtó CM12PT	001158110	12	649	1/20
PD12 átlátszó ajtó CMR24PT	001158210	24	1252	1/5
PT12 átlátszó ajtó CMR36PT	001168310	36	1723	1/4

Süllyesztett elosztó szekrények - fehér ajtóval

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
PD12 fehér ajtó CMR24PO	001158220	24	1252	1/5
PT12 fehér ajtó CMR36PO	001168320	36	1723	1/4



Tartozékok DIDO-S lakossági elosztó szekrényekhez

Tartozékok

megnevezés	cikkszám	tömeg [g]	csomagolás [db]
Fedőlap TCF fehér 9 x 1/2 modul	002918001	10	1/50
KCMR rögzítő tartozék gipszkarton falhoz CMR2 24-36	002918005	20	1/10
KCM rögzítő tartozék gipszkarton falhoz CMR8 8-12	002918006	20	1/10

Ajtók

megnevezés	cikkszám	tömeg [g]	csomagolás [db]
Átlátszó ajtó PT4 PE4,NE4 -hez	001168015	45	1/10
Átlátszó ajtó PT8 PE8,NE8 -hez	001168215	75	1/10
Átlátszó ajtó PT12 PE12,NE12 -hez	001178115	98	1/10
Átlátszó ajtó PT24 ND12 -hez	001188215	156	1/8
Átlátszó ajtó PT36 NT12 -hez	001198315	246	1/8



fedőlap



DIDO lakossági elosztó szekrények

Névleges áram
63 A

Névleges feszültség
400 V

Védettség
IP 30

A DIDO rendszerű elosztó szekrények felszerelhetők lakóházakban, iskolákban, kereskedelmi létesítményekben. A DIDO elosztó szekrények megfelelnek a DIN 43871 és DIN 57603 szabványok előírásainak. Bőséges helyet biztosítanak a kábeleknél. A minimális távolság a szerelősín és a takarókeret között 115 mm. A sorok közti távolság 125 mm, így maximális számú kismegszakítóval szerelve is elegendő kábelezési tér áll rendelkezésre. Az elosztó szekrény kettős szigetelésű. Nagyon könnyen és gyorsan szerelhető fel és le.



Falra szerelhető elosztó szekrények

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
DIDO NE4	001100000	4	270	1/1
DIDO NE12	001170000	12	748	1/1
DIDO ND 12	001180000	24	1090	1/1



Süllyesztett elosztó szekrények

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
DIDO PE 12 magas	001145000	12	1670	1/1
DIDO PE 12 alacsony	001140000	12	1465	1/1
DIDO PD 12 magas	001151000	24	2520	1/1
DIDO PD 12 alacsony	001153000	24	2400	1/1



DIDO GLOBAL elosztó szekrények fém ajtóval

Névleges áram
63 ANévleges feszültség
400 VVédettség
IP 30, IP 40

Leírás - A DIDO GLOBAL egy süllyesztett, kompakt elosztó szekrény. Előnyösen alkalmazható lakóházakban, iskolákban, kereskedelmi létesítményekben.

A DIDO Global főbb jellemzői:

- II érintésvédelmi osztályú teljesen szigetelt fali doboz, soros kábelrendezővel, hálózat becsatlakoztatható alulról és felülről is

- az eszköz fedele: levehető műanyag lap, 12+2 MU – készülék hely (1MU=17.5mm) soronként

- Felületbe simuló keret és ajtó: a szintbe hozás 18 mm-nyire megoldható. Az ajtó elfordítható zárral zárható.

Kulccsal záráshoz külön rendelhető a SSSL-S tartozék.

Variációk

1 / 14 1 soros elosztó szekrény

2 / 28 2 soros elosztó szekrény

3 / 42 3 soros elosztó szekrény

4 / 56 4 soros elosztó szekrény

A szállított készlet tartalma: burkolat, készülék tartók, fedél, nulla és föld csatlakozók, rögzítő elemek gipszkarton falhoz, szerelési utasítás, jelölő címkék.

DIDO GLOBAL

megnevezés	cikkszám	modulok száma	tömeg [g]	csomagolás [db]
DIDO Global PE14	001140050	12+2	2500	1/1
DIDO Global PD28	001150050	24+4	3400	1/1
DIDO Global PT42	001160050	36+6	4200	1/1
DIDO Global P'S56	001160080	48+8	4900	1/1



Tartozékok DIDO GLOBAL elosztó szekrényhez

Tartozékok

megnevezés	cikkszám	csomagolás [db]
SSGL-S Zár készlet	002918200	1/1
AP45W 6 modul széles fedőlap	002918201	1/1
HWBFS rögzítő elem gipszkarton falhoz	002918202	1/1



zár készlet



rögzítő elem gipszkarton falhoz



fedő lap

Mérő táblák

Mérő táblák

Útmutató mérő tábla felszereléséhez

- A mérő tábla keretét 4 csavarral rögzítse műanyag tiplizhez. A lyukak fúrásakor ügyeljen, hogy elektromos kábelek ne sérüljenek meg.
- Ha a tábla rögzítve van, erősítse rá a mérőt a csúsztatható csavarokkal.
- Rögzítse a kábeleket a csatlakozókhoz és szerelje fel a védő burkolatot.



Mérő táblák

típus	cikkszám	tömeg [g]	csomagolás [db]
MPO	001117001	508	1/25
VPO	001117002	690	1/16
MP	001117004	276	1/25
VP	001117005	453	1/16

MPO - kis mérő tábla

VPO - nagy mérő tábla

MP - kis mérő tábla keret nélkül

Univerzális tábla burkolatok

UPO univerzális tábla burkolatok

A profil hossza:
1 m

Az UPO burkolat az elosztó szekrénybe épített eszközök sorai közötti hely lefedésére szolgál. A beépített eszközök 35 mm-es sínekre kerülnek, melyek egymástól 125 mm távolságra vannak.

Leírás - Az UPO burkolat tartalmaz lezáró lapokat, melyeket a szerelő sínekhez kell rögzíteni, valamint sima és sarok profilokat, melyek rápatinthatók a lezáró profilokra. A beépített eszközök közötti sorokat sima profil fedi. Az alsó és felső sorok sarok profillal burkolhatók.



UPO univerzális tábla burkolatok

megnevezés	cikkszám	tömeg [g]	csomagolás [db]
Lezáró lap	001214011	50	18
Sima profil	001214012	15	322
Sarok profil	001214013	10	306

Tartozékok

Csatlakozók védővezetőhöz

típus	cikkszám	tömeg [g]	csomagolás [db]
2/6	002911101	23,3	100
2/8	002911102	28,5	100
2/12	002911103	39,3	100
2/18	002911104	53,8	100

Szigetelt csatlakozók védővezetőhöz

típus	cikkszám	tömeg [g]	csomagolás [db]
2 x 2/6	002911201	89,6	25
2 x 2/8	002911202	100	25
2 x 2/12	002911203	122	25
2 x 2/18	002911204	151	25

Fésűs sínek

típus	cikkszám	keresztmetszet [mm ²]	hossz [m]	tömeg [g]	csomagol [db]
3-pólusú IZ 10/3 - 1 m	002921005	10	1,00	445	20
3 pólusú IZ 10/3 - 21 cm	002921006	10	0,21	98	50
3 pólusú IZ 16/3 - 1 m	002921007	16	1,00	617	20
3 pólusú IZ 16/3 - 21 cm	002921008	16	0,21	130	50
1 pólusú IZ 10/1 - 1 m	002921009	10	1,00	180	60
1 pólusú IZ 16/1 - 1m	002921010	16	1,00	270	60
vég lezáró sapka IZ-V	002921012			0,9	100

Szerelő sín - EN 60715 (50022)

típus	cikkszám	hossz [m]	tömeg [g]	csomagolás [db]
35 x 27 x 7,3	002911001	1	331	50

Jelölő szalag

cikkszám	hossz [m]	szélesség [mm]	tömeg [g]	csomagolás [db]
002911007	1	12	40,7	50

Takaró szalag

cikkszám	hossz [m]	szélesség [mm]	tömeg [g]	csomagolás [db]
002911003	0,217	46 ^{+0,5}	24,4	500



